

VS6132

手持式二维影像扫描枪

VS6132是一款通用型的手持式二维条码扫描枪，具有良好的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。可主要应用于手机支付，商品条码扫描，库存盘点等。



产品特性

- 高度集成的二维解码结构、抗摔、抗震。
- 一体线材，全长1.5米，耐用性更好。
- 采用高性能MCU，轻松识别市场所有主流一维，二维条码。
- 轻松识读4MIL以上条码，满足日常扫描需求。
- 二维影像影像技术，对纸质，印刷，塑料，屏幕条码都可以轻松识读。

应用场景

手机支付、卡券核销、连锁零售、快递商超、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、电力抄表、资产盘点、医疗卫生。



技术参数


性能参数	
通信方式	USB（USB-KBW，USB-COM）、TTL、RS232(三选一)
图像传感器	CMOS
像素	30万像素，640*480
解析度	≥4mil/0.1mm（PCS90%,CODE 39）
瞄准灯	红色LED
照明	白光LED
识读景深	10mm~400mm（不同条码范围）
解码速度	25CM/S
识读模式	手动识读、感应识读、连续识读
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
视场角	36°*28°
读取角度	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% 旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch:±50°, 偏斜Skew: ±50°
打印对比度	≥25%
环境光照度	黑暗环境，室内自然光，
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code 32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA25), Codabar(NW-7), Code 11, MSI Plessey etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, etc.

物理参数	
本体重量	约160g(含线材)
包装重量	约210g
外观尺寸	L151.5mm * W68.5mm * H95mm
包装尺寸	L195mm * W105mm * H80mm
线材长度	1.5米
接口类型	USB公头
工作电源	DC 5V/1A
电流	165mA（Average Work），60mA(Standby)

环境参数	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 60℃
工作湿度	5% to 95%（无凝结）
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.1mm(4mil)	25mm	70mm
Code 39	0.25mm(10mil)	25mm	200mm
Code 39	1mm(40mil)	110mm	400mm
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	30mm	220mm
QR Code	20.0mil	15mm	160mm
Data Matrix	10mil	10mm	75mm
PDF 417	6.8mil	20mm	100mm

配件列表	
线材	USB线材（不可拆卸）：用于连接扫描器和主机，并用于USB通信。
	RS232线材：带DC供电头，用于连接扫描器和主机，并用于串口通信。
	USB供电线：用于连接扫描器和供电主机，并用于串口供电。
电源适配器（选配）	连Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz, 可用于串口供电。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

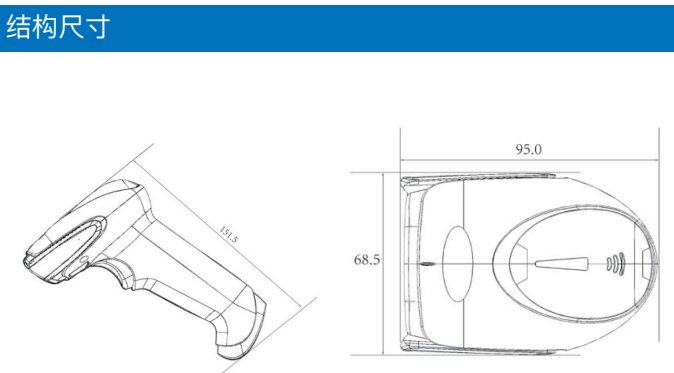

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线：4000-555-756

