

VS6135L

手持式一维激光扫描枪

VS6135L是一款通用型的枪型手持式条码扫描器，拥有高速的解码速度以及人性化的设计，性能稳定，低于1/500万的误码率。精巧的外观适合任何手型，仿人体工学设计大按键和手柄，使用起来极为方便和舒适。可主要应用于商品条码扫描、库存盘点、生产制造等。



产品特性

- >采用高性能MCU，轻松准确识别市场所有主流一维条码。
- >快速识读，即使在扫描磨损、褶皱或已损坏的条码也有良好的表现。
- >人体工学设计，操作更方便，握感舒适。
- >即插即用，对Linux、MAC、Windows系统PC都能完美支持。
- >支持多种工作模式（按键触发、自动连续扫描），可满足不同的读取需求。

应用场景

手机支付、卡券核销、连锁零售、快递商超、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、电力抄表、资产盘点、医疗卫生。



技术参数

性能参数	
通信方式	USB-KBW
光源	可视激光二极管，波长650nm
处理器	ARM8-bit
解析度	≥3mil/0.076mm@PCS90%
解码景深	15mm-350mm
解码速度	最高可达100次/秒
扫描方式	按键触发、自动连续扫描
提示方式	蜂鸣器，LED指示灯
读取角度	Roll: ±30°、Pitch: ±60°、Yaw: ±55°
	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
对比度	≥25%
环境光抗度	5000 Lux Max
识读码制	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), MSI Plessey, China Post, 巴西银行码, etc.


物理参数	
本体重量	约160g(含线材)
外观尺寸	L151.4mm * W70.1mm * H111.5mm
线材长度	1.5米
接口类型	USB公头
工作电压	DC 5V 1A
电流	85mA (WORK)

环境参数	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 70℃
工作湿度	5% to 95% (无凝结)
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.1mm(3mil)	20mm	60mm
Code 39	0.127mm(5.0mil)	20mm	120mm
Code 39	0.25mm(10mil)	20mm	260mm
EAN-13	0.33mm(13.0mil)	20mm	300mm

配件列表	
线材（不可拆卸）	USB线材：用于连接扫描器和主机，并用于USB通信。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

结构尺寸

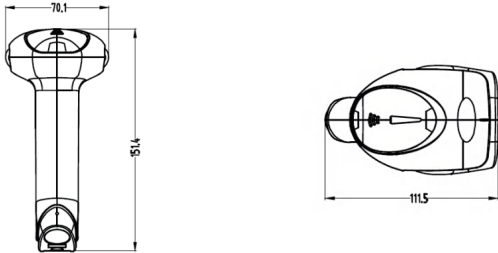

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线：4000-555-756

