

VP8346BG

桌面式二维支付盒子

VP8346BG是一款优秀性能的桌面式二维影像无线支付盒子，采用先进的CMOS影像识别技术，智能图像识别系统，配备30万像素全局广角摄像头。可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的一维码、二维码，识读性能强大。该产品采用增强无线2.4G传输技术，室外空旷环境有效距离可达60米以上，可同时支持有线和无线传输方式。适用于商超、百货、便利店、药店、烟酒店和杂货店等。



产品特性

- 具备优良的屏幕条码读取能力，可以直接读取移动设备屏幕上的支付条码、电子卷、优惠券等。
- 采用高感光度调整CMOS传感器，高效识读多种码制（手机屏幕码、问题条码、细小条码）。
- 广角设计，大窗口，扫描面积大，性能更优。
- 支持无线蓝牙通信模式，支持HID，SPP，BLE三种通信协议。
- 支持在线升级，定制开发和二次开发。
- 自带语音播报，扫描不同支付码可以提示不同语音。
- 增强的无线2.4G传输技术，可靠室外空旷传输距离可达60米以上，同时支持有线传输无需切换。
- 支持同步模式即扫即传，支持存储模式大容量可存储2万条以上商品码。
- 外观时尚、精美，倾斜式读码设计，更便于扫描用户条码。
- 支持热插拔技术，无需安装驱动。

应用场景

适用于商超、百货、便利店、药店、烟酒店和杂货店等。



手机支付



便利店



商超



医疗卫生

技术参数

性能参数	
通信方式	USB（USB-KBW、USB-COM）、2.4G、无线Bluetooth
图像传感器	CMOS全局快门
分辨率	30万像素，640*480
解析度	≥4mil/0.1mm（PCS90%,CODE 39）
识读景深	0mm~230mm（不同条码范围）
解码速度	65CM/S
识读模式	感应识读、连续识读
提示方式	叮咚声、语音播报
视场角	60°（对角线）
读取角度	旋转Roll: ±360°，倾斜Pitch: ±60°，偏斜Skew: ±55° CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%（测试条件）
打印对比度	≥15%
环境光照度	黑暗环境，室内自然光
识读码制	1D：UPC-A、UPC-E、EAN/JAN 8、EAN-13、Code 128、Code 39、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、MSI、etc. 2D：QR Code、Micro QR Code、Data Matrix、PDF417、etc.


无线参数	
通信模式	同步模式，存储模式
无线标准	2.4GHZ（ISM频段）、Bluetooth 4.2
传输距离	≥60meters 2.4G、30meters Bluetooth(Open distance)
存储容量	350Kb（over 20,000 Product code）
电池容量	1200mAh
充电时间	About 2.5 hours(5V@1000mA)
持续扫描时间	≥8hours
待机时长	≥4周
支持系统	Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android

环境参数	
工作温度	-0℃ to 50℃
储存温度	-20℃ to 60℃
工作湿度	5% to 95%（无凝结）
运输震动测试	10H@125RPM

物理参数	
本体重量	约223.4g（USB）
外观尺寸	104.7mm L * 87.7mm W * 95.2mm H
线材长度	1.5米
接口类型	USB
工作电源	DC 5V 1A
电流	200mA（WORK）

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	0mm	20mm
微信支付码	6寸屏(不放大)	0mm	220mm
支付宝支付码	6寸屏(不放大)	0mm	230mm

配件列表	
线材	连接支付盒子 and 主机，用于支付盒子充电和通信。
无线接收器	连接主机，用于支付盒子的数据接收。
简易操作指南	用于支付盒子常用功能设置。

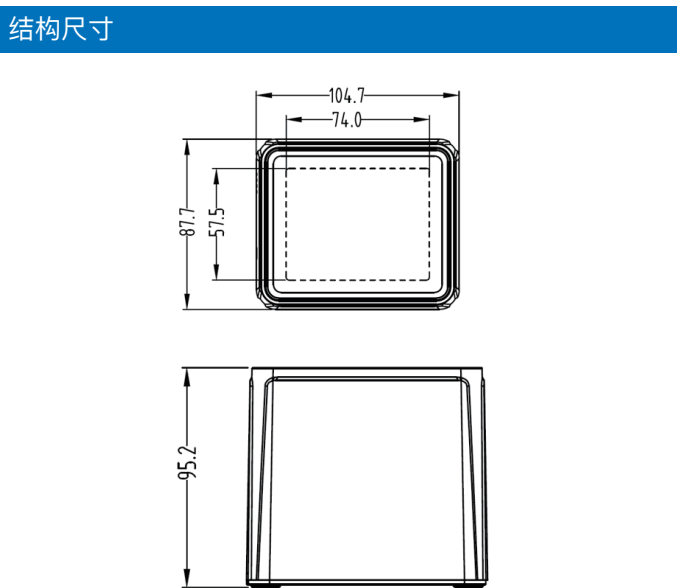

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司
www.vancode.cn
中国·广东·东莞
东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼
全国统一购买及产品咨询热线：4000-555-756

