

VP8286

桌面式二维影像平台

VP8286是一款时尚型的桌面式二维影像扫描平台，采用先进的CMOS影像识别技术，智能图像识别系统，配备30万像素全局曝光摄像头，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的一维码、二维码，识读性能强大。VP8286扫描平台，凭借其小巧紧凑的现代化设计和强大的成像功能，满足高流量零售收银环境中使用，适用于大型超市、百货、便利店、药店、烟酒店和杂货店等。



产品特性

- 时尚的外观设计，高端大气，适用多种应用场景。
- 可旋转设计，多种读码角度，轻松完成识读和支付工作。
- 配备30万像素全局摄像头，具有优秀的识读性能。
- 采用高性能MCU，轻松识别市场主流一维或二维条码。

应用场景

商超，酒店，百货、便利店、药店、烟酒店书店等。



书店



便利店



商超



烟酒店

技术参数


性能参数	
通信方式	USB (USB-KBW, USB-COM)
图像传感器	CMOS ,全局快门
分辨率	30万像素 (640*480)
解析度	3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39)
照明灯	红色LED补光灯
识读景深	0mm~400mm (不同条码范围)
解码速度	65CM/S
识读模式	感应识读
提示方式	喇叭、LED
视场角	水平40° * 垂直31.5° 对角50°
读取角度	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
	旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch:±47°, 偏斜Skew: ±43°
打印对比度	≥15%
环境光照度	黑暗环境, 室内自然光
识读码制	1D: Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5) , Code 39, Codabar (NW-7) , Code 93, Code 11, MSI Plessey, Plessey, Febraban 2D: PDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Micro PDF 417, Aztec, MaxiCode, HanXin Code, Dot Code 其它复合码: GS1 Databar(Limited, Expanded), Composit

物理参数	
本体重量	约227.4g(不含线材)
外观尺寸	L104.2mm * W95.1mm * H152mm
线材长度	1.8米
接口类型	USB公头
工作电源	DC 5V 1A
电流	189.3mA (Average Work)

环境参数	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 60℃
工作湿度	5% to 95% (无凝结)
运输震动测试	10H@125RPM

配件列表	
线材	USB线材：用于连接扫描器和主机，并用于USB通信。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

结构尺寸

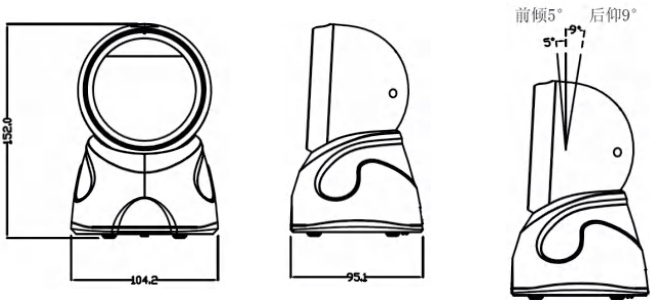

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线：4000-555-756

