

VS6570-SP

手持式二维激光扫描枪(百万全局)

VS6570-SP是一款轻量级工业型的手持式二维激光扫描枪，具有优秀的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。可主要应用于手机支付，商品条码扫描，库存盘点等。



产品特性

- >采用高性能MCU，轻松识别市场主流一维、二维条码。
- >100万像素全局摄像头，轻松识读3MIL以上条码，超宽一维码。
- >二维影像技术，对纸质，印刷，塑料，屏幕条码都可以轻松识读。
- >支持多种工作模式（手动，连续，感应），可满足不同的读取需求。
- >对于不同尺寸条码，最远读取距离可达2.5米以上。
- >具有OCR功能，支持读取中国身份证号码、护照号码。
- >批量快扫，最高支持1000PCS药品追溯码不重复扫描，不影响商品码、支付码的正常扫描。
- >语音播报药监码数量，独立音效控制，声音更洪亮，音质更好。
- >支持药监码任意分隔符添加。
- >支持追溯码速度可调，对各种药监码系统软件兼容更好。
- >支持在线升级，定制开发和二次开发。
- >高兼容性，支持WINDOWS、安卓、任意国产系统。
- >高度集成的二维解码结构，抗摔、抗震。
- >满足IP65防护等级。
- >支持定制二维药品追溯码、网址追溯码播报，以及其它非常规药品追溯码播报。

应用场景

手机支付、卡券核销、连锁零售、快递商超、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、医疗卫生等。



手机支付



生产制造



商超零售



仓库管理

技术参数


性能参数	
通信方式	USB（USB-KBW，USB-COM），RS232
图像传感器	CMOS，全局快门
像素	100万像素，1280*800
解析度	≥3mil/0.076mm（PCS90%,CODE 39）
瞄准灯	十字Laser
照明	白色LED
识读景深	60mm-600mm（不同条码范围）
解码速度	65CM/S
识读模式	手动识读、感应识读、连续识读、指令控制
提示方式	LED指示灯、喇叭
视角	水平42°*，垂直27°，对角49°
读取角度	旋转Roll: ±360°，倾斜Pitch:±60°，偏斜Skew: ±55°
	CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%（测试条件）
打印对比度	≥15%
环境光照度	黑暗环境，室内自然光
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11,Codabar（NW-7）, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Standard 2 of 5（IATA 2 of 5）, NEC 2of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Febraban巴西银行码, Coupon. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, Pharma Code(One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code, Grid Matrix, etc. 其他复合码: GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), GS1 Composite Code, TLC 39 Code, Chinese ID Card OCR, Passport OCR, etc. 邮政码: HongKong 2 of 5(China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code

物理参数	
本体重量	约155g(不含线材)
包装重量	约310g(USB接口)
外观尺寸	L153.2mm * W66.0mm * H110.5mm
包装尺寸	L195mm * W105mm * H80mm
线材长度	1.8米
接口类型	USB公头，DB9母头
工作电源	DC 5V/1A
电流	220mA（Average Work）

环境参数	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 70℃
工作湿度	5% to 95%（无凝结）
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.1mm(4mil)	70mm	180mm
Code 39	0.25mm(10mil)	60mm	340mm
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	60mm	450mm
Code 39	1mm(40mil)	150mm	600mm
QR Code	20.0mil	50mm	330mm
Data Matrix	10mil	60mm	190mm
PDF 417	6.8mil	60mm	170mm

配件列表	
线材	USB线材：用于连接扫描器和主机，并用于USB通信；
	RS232线材：带DC供电头，用于连接扫描器和主机，并用于串口通信；
	USB供电线：用于连接扫描器和供电主机，并用于串口供电；
电源适配器（选配）	Output: DC5V 1A, input: AC100-240V 50-60Hz, 可用于串口供电。

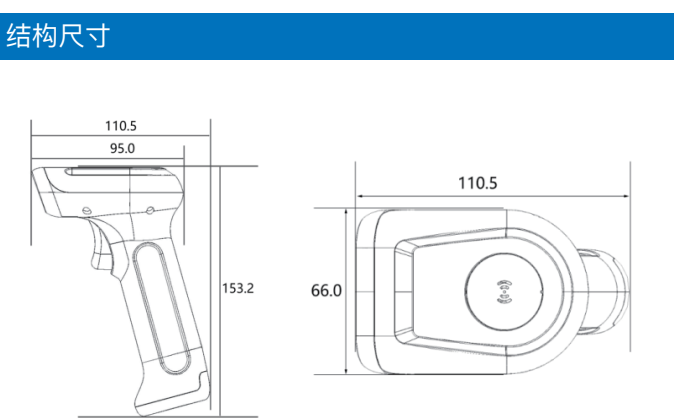

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

