

VS6332G

手持式二维无线扫描枪

VS6332G是一款通用型的手持式二维无线条码扫描枪，具有良好的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。该产品采用增强无线2.4G传输技术，室外空旷环境有效距离可达60米以上，可同时支持有线和无线传输方式。可主要应用于手机支付，商品条码扫描，库存盘点等。



产品特性

- 高度集成的二维解码结构，抗摔，抗震。
- 采用高性能 MCU，轻松识别市场所有主流一维，二维条码。
- 增强的无线 2.4G 传输技术，可靠室外空旷传输距离可达 60 米以上，同时支持有线传输无需切换。
- 轻松识读 4MIL 以上条码，满足日常扫描需求。
- 二维影像影像技术，对纸质，印刷，塑料，屏幕条码都可以轻松识读。
- 支持多种工作模式（手动、连续、感应），可满足不同是读取需求。
- 支持同步模式即扫即传，支持存储模式大容量可存储 1.5 万条以上商品码。
- 支持在线升级，定制开发和二次开发。

应用场景

手机支付、卡券核销、商超零售、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、资产盘点、医疗卫生。



手机支付



生产制造



商超零售



仓库管理

技术参数

性能参数	
通信方式	USB (USB-KBW, USB-COM), 2.4G
图像传感器	CMOS
像素	30万像素, 640*480
解析度	≥4mil/0.1mm (PCS90%,CODE 39)
瞄准灯	红色LED
照明灯	白光LED
识读景深	10mm~400mm (不同条码范围)
解码速度	25CM/S
识读模式	手动识读、连续识读, 感应识读
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器、震动
视场角	36° * 28°
读取角度	旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch:±50°, 偏斜Skew: ±50° <i>CODE39, 10mil/0.25mm,PCS90% (测试条件)</i>
打印对比度	≥25%
环境光照射	黑暗环境, 室内自然光
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN,ISSN, Code 128, Code 39, Code 32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA25), Codabar(NW-7), Code 11, MSI Plessey etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, etc.


无线参数	
无线通信模式	同步模式, 存储模式
无线标准	2.4GHZ (ISM 频段)
传输距离	≥60meters 2.4G(Open distance)
存储容量	224KB(over 15,000 Product code)
电池容量	1200mAh
充电时间	About 2.5 hours(5V@1000mA)
持续扫描时间	≥ 12hours
待机时长	≥ 4 周

环境参数	
工作温度	0℃ to 50℃
储存温度	-30℃ to 60℃
工作湿度	5% to 95% (无凝结)
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.1mm(4mil)	25mm	70mm
Code 39	0.25mm(10mil)	25mm	200mm
Code 39	1mm(40mil)	110mm	400mm
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	30mm	220mm
QR Code	20.0mil	15mm	160mm
Data Matrix	10mil	10mm	75mm
PDF 417	6.8mil	20mm	100mm

物理参数	
本体重量	约167g(不含线材)
外观尺寸	L163.5mm * W65.0mm * H89.5mm
线材长度	1.5米
接口类型	B 型 USB
工作电源	DC 5V 1A
电流	165mA(Average Work)

配件列表	
线材	连接扫描枪和主机, 用于扫描枪充电和通信。
无线接收器	连接主机, 用于扫描枪的数据接收
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

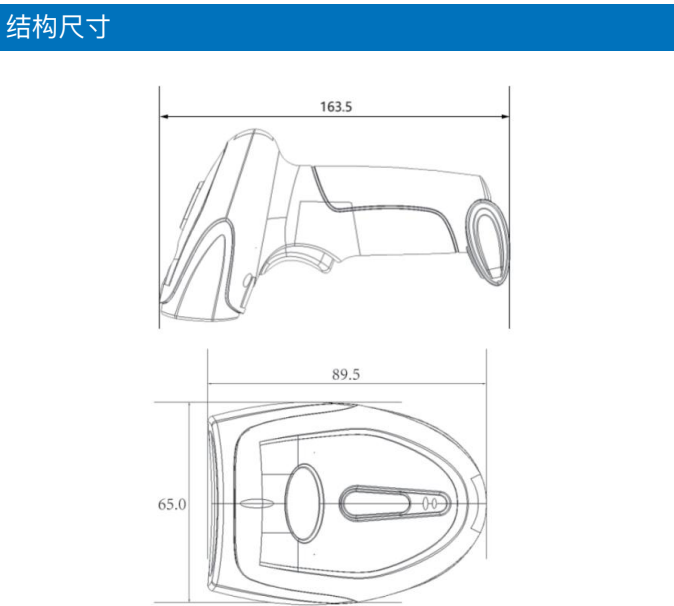

测试条件: 环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯; 纸质码使用万酷制定的测试样码

注意: 规格如果更改, 恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

