

VS6268C

手持式二维影像扫描枪

VS6268C是一款工业的手持式二维有线条码扫描枪，采用先进的CMOS影像识别技术，智能图像识别系统，配备30万像素全局曝光摄像头，具有优秀的识读性能。可以轻松读取纸张、商品、屏幕、等不同介质和工艺上的条码。可主要应用于生产制造、手机支付、商品条码扫描等。



产品特性

- 一体二维模组结构，抗摔、抗震。
- 二维影像和暖光照明技术，对纸质、印刷、塑料、屏幕等不同介质和工艺的条码都可以轻松识读。
- 采用高性能MCU，轻松识别市场所有主流一维、二维条码。
- 支持快速识别俄罗斯烟盒码。
- 30万像素全局曝光摄像头，轻松识读3mil以上条码，满足日常扫描需求。

应用场景

手机支付、卡券核销、商超零售、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、电力抄表、资产盘点、医疗卫生、俄罗斯烟盒码。



技术参数

性能参数	
通信方式	USB（USB-KBW、USB-COM）、RS232（选配）
图像传感器	CMOS 全局快门
像素	30万像素，640*480
解析度	≥3mil/0.076mm（PCS90%,CODE 39）
瞄准灯	红色一字瞄准灯
照明灯	白光 LED
识读景深	35mm~480mm（不同条码范围）
解码速度	65CM/S
识读模式	手动识读、感应识读
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
视场角	40° * 30°
读取角度	旋转Roll: ±360°、倾斜Pitch:±60°、偏斜Skew: ±55°
	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
打印对比度	≥30%
环境光照度	黑暗环境、室内自然光
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (ATA 2 of 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omni-directional, Limited, Expanded), China Post, Febraban, GS1 Composite etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, etc.


机械/电气化性能	
本体重量	约159.6g(不含线材)
包装重量	约317.3g
外观尺寸	L175.5mm * W 72.6mm * H102.5mm
包装尺寸	L195mm * W 80mm * H105mm
线材长度	1.8米
接口类型	USB公头，DB9母头
工作电源	DC 5V 1A
电流	292mA（工作状态）102mA（待机状态）

工作环境	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 70℃
工作湿度	5% to 95%（无凝结）
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.0762mm(3mil)	0mm	85mm
Code 39	0.1mm(4mil)	0mm	100mm
Code 39	0.25mm(10mil)	35mm	250mm
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	25mm	220mm
Data Matrix	10mil	0mm	120mm
微信支付条码	6.7寸（未放大）	40mm	420mm

配件列表	
线材	USB线材：用于连接扫描器和主机，并用于USB通信。
	RS232线材（选配）：带DC供电头，用于连接扫描器和主机，并用于串口通信。
	USB供电线（选配）：用于连接扫描器和供电主机，并用于串口供电。
电源适配器(选配)	Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz, 可用于串口供电。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

结构尺寸

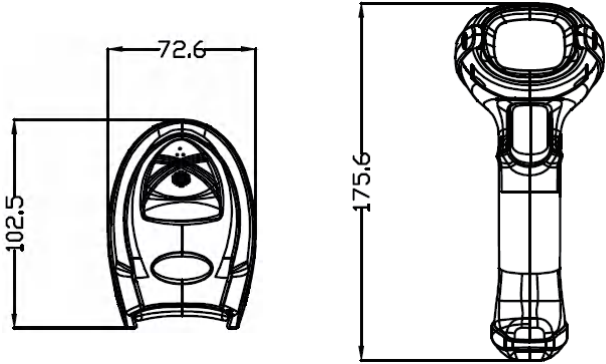

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

