

VS6310

手持式一维红光扫描枪

VS6310是一款通用型的手持式一维有线条码扫描枪，具有良好的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。可主要应用于手机支付、商品条码扫描等。



产品特性

- >高度集成的一维解码结构、抗摔、抗震。
- >一体线材，全长1.5米，耐用性更好。
- >可识读4mil以上条码，轻松识别市场所有主流一维条码。
- >支持多种工作模式（手动、长亮），可满足不同的读取需求。

应用场景

手机支付、卡券核销、商超零售、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、资产盘点、医疗卫生。




手机支付



生产制造



商超零售

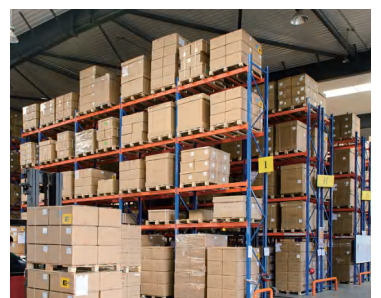

仓库管理

技术参数

性能参数	
通信方式	USB-KBW
光学系统	Linear CCD Sensor
分辨率	1500
解析度	≥4mil/0.1mm (PCS90%,CODE 39)
识读景深	40mm~280mm
解码速度	最高可达100次/秒
识读模式	手动识读、常亮识读
提示方式	蜂鸣器、LED
读取角度	旋转Roll: ±30°、倾斜Pitch:±60°、偏斜Skew: ±60°
	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
打印对比度	≥25%
环境光照度	黑暗环境、室内自然光
识读码制	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA) , Codabar (NW-7) , MSI Plessey, RSS, China Post, etc.


物理参数	
本体重量	约170g(含线材)
包装重量	约225g
外观尺寸	L163.5mm * W65.0mm * H89.5mm
包装尺寸	L195mm * W105mm * H80mm
线材长度	1.5米
接口类型	USB公头
工作电压	DC 5V 1A
电流	70mA (工作)

环境参数	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 70℃
工作湿度	5% to 95% (无凝结)
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.127mm(5.0mil)	40mm	110mm
Code 39	0.25mm(10mil)	40mm	180mm
EAN-13	0.33mm(13.0mil)	50mm	180mm

配件列表	
线材（不可拆卸）	USB线材：用于连接扫描器和主机，并用于USB通信。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

结构尺寸

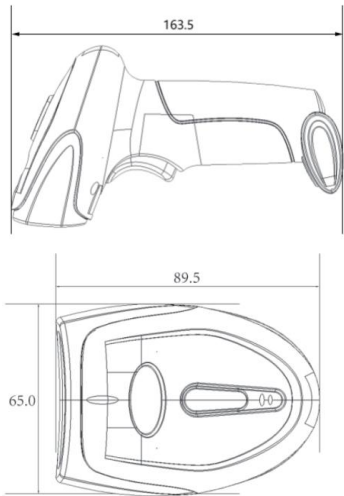

测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线：4000-555-756

